


Doppeltwirkender Dämpfungszyylinder 210 bar

Baureihe: HZD4 // Bauform: E

Doppeltwirkende Dämpfungszyylinder 210 bar Baureihe: HZD4 Bauform: E

Lage der Entlüftungen P5, P6 und der Anschlüsse P7, P8

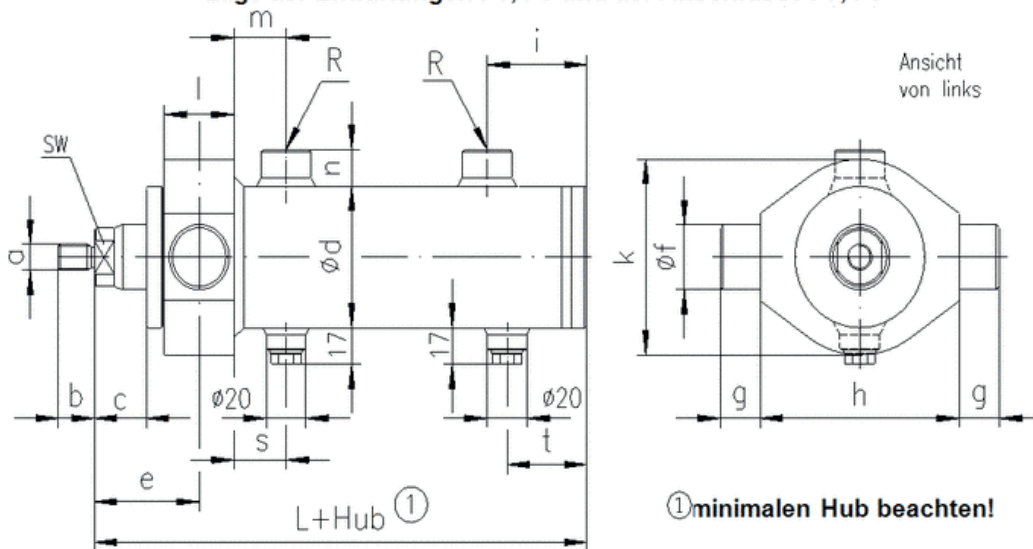

Ø Kolben	Ø Stange	L	min. Hub	e	c	n	Ød	m	i	s	t	k	g	h	Øf _{es}	l	SW	a	b	R
40	25	190	45	46	21	22	52	42	51	20	23	70	18	80	25	30	19	M16x1,5	16	R 3/8"
50	35	215	50	49,5	22	22	65	40	61	20	27	80	20	90	30	35	27	M22x1,5	22	R 3/8"
63	45	252	55	54	26	22	78	61	70	20	27	100	20	115	35	40	36	M28x1,5	28	R 3/8"
80	50	261	60	63	30	22	100	54	70	20	30	125	25	140	40	45	41	M35x1,5	35	R 1/2"
100	70	286	65	73	35	22	120	59	75	20	30	150	30	170	50	55	60	M45x1,5	45	R 3/4"
125	90	325	70	80	37	22	150	66	87	20	35	175	35	190	60	65	75	M58x1,5	58	R 3/4"