


## Doppeltwirkender Dämpfungszyylinder 210 bar

### Baureihe: HZD4 // Bauform: F

#### Doppeltwirkende Dämpfungszyylinder 210 bar Baureihe: HZD4 Bauform: F

Lage der Entlüftungen P5, P6 und der Anschlüsse P7, P8

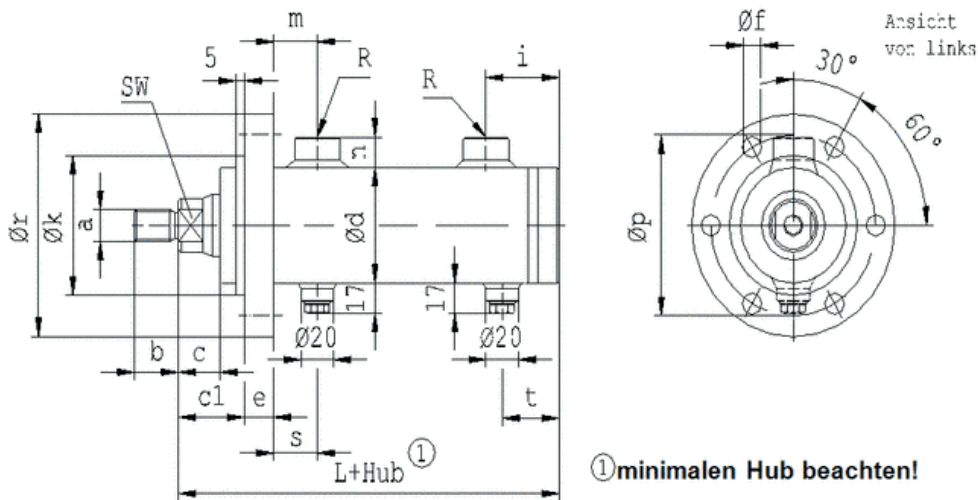

Ø Kolben	Ø Stange	L	min. Hub	e	c	n	Ød	m	i	s	t	Øk <sub>es</sub>	Ør	Øp	Øf	c1	SW	a	b	R
<b>40</b>	<b>25</b>	190	45	15	21	22	52	52	51	20	23	65	104	85	11	36	19	M16x1,5	16	R 3/8"
<b>50</b>	<b>35</b>	215	50	18	22	22	65	52	61	20	27	75	118	95	11	37	27	M22x1,5	22	R 3/8"
<b>63</b>	<b>45</b>	252	55	22	26	22	78	74	70	20		90	138	115	13	39	36	M28x1,5	28	R 3/8"
<b>80</b>	<b>50</b>	261	60	30	30	22	100	64	70	20	30	125	190	160	17	45	41	M35x1,5	35	R 1/2"
<b>100</b>	<b>70</b>	286	65	35	35	22	120	74	75	20	30	140	228	190	22	50	60	M45x1,5	45	R 3/4"
<b>125</b>	<b>90</b>	325	70	40	37	22	150	86	87	20	35	165	245	205	22	52	75	M58x1,5	58	R 3/4"