


Einfachwirkende Hydraulikzylinder für Scherenhubtische 250 bar

Baureihe: HZE > 1000 mm Hub

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für Scherenhubtische 250 bar

Baureihe: HZE3 > 1000 mm Hub

Lage der Entlüftungen P6, P7 und des Anschlussstutzen P8

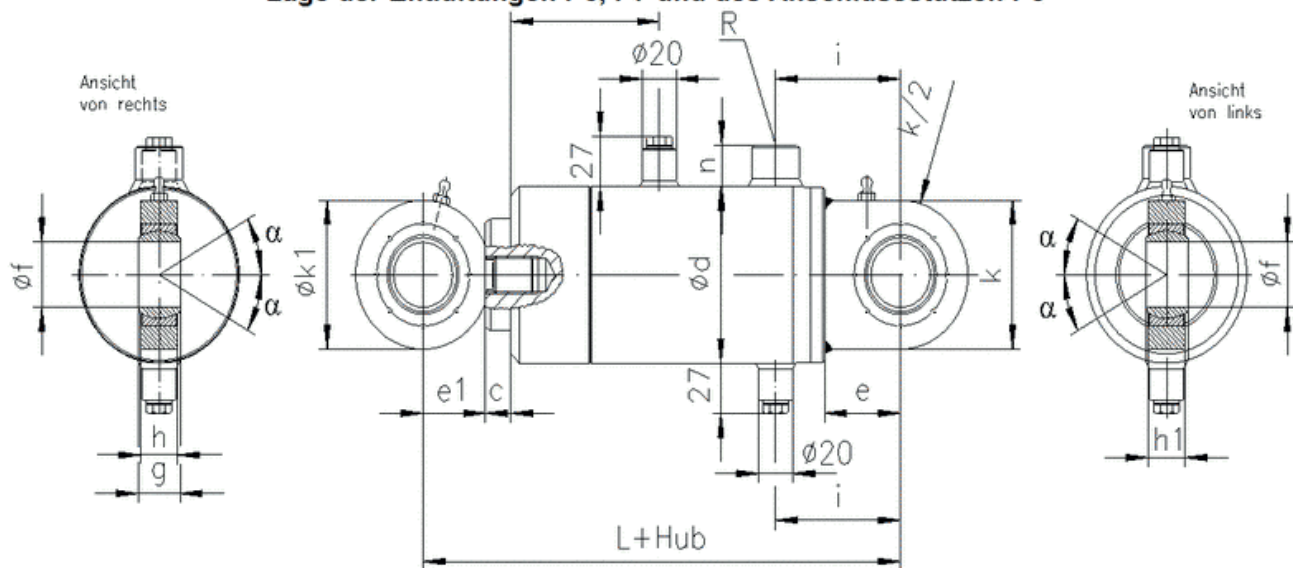

Ø Stange	L	e1	c	n	Ød	m	i	Øf	k	h	g	Øk ₁	h ₁	α Grad	R
50	342	37	12	22	85	217	74	35	80	22	25	80	22	6	R 3/8"
60	342	37	12	22	95	217	74	35	80	22	25	80	22	6	R 3/8"
70	390	40	12	22	110	257	79	40	90	24	28	90	25	7	R 3/8"
80	390	40	12	22	120	257	79	40	90	24	28	90	25	7	R 3/8"
90	450	47	10	22	135	302	86	50	106	30	35	106	31	6	R 3/8"
100	450	47	10	22	150	302	86	50	106	30	35	106	31	6	R 3/8"
110	480	55	8	22	168	307	105	60	124	38	44	124	38	6	R 1/2"
120	480	55	8	22	180	307	105	60	124	38	44	124	38	6	R 1/2"
130	494	62	10	22	203	307	115	70	140	42	49	140	42	6	R 1/2"

Alle Abmessungen der o.g. Tabelle sind gültig für Zylinder bis zu einer Hublänge von > 1000 mm!