



---

Doppeltwirkende  
Hydraulikzylinder

**Schnell**-Lieferprogramm

## Schnell-Lieferprogramm Im Handumdrehen geliefert

Strautmann kennt die besonderen Anforderungen im modernen Maschinen- und Anlagenbau. Ein zentrales Thema ist die zuverlässige und schnelle Lieferbarkeit von Standard-Komponenten.

Das Schnell-Lieferprogramm ist seit langem fester Bestandteil des umfangreichen Sortiments. Die darin enthaltenen Hydraulikzylinder decken eine breite Anzahl an Anwendungen ab.


Damit bieten wir unseren Partnern die Voraussetzung innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit zu sein.



## Sortimentsübersicht

**32 mm** Kolbendurchmesser

**20 mm** Kolbenstangendurchmesser

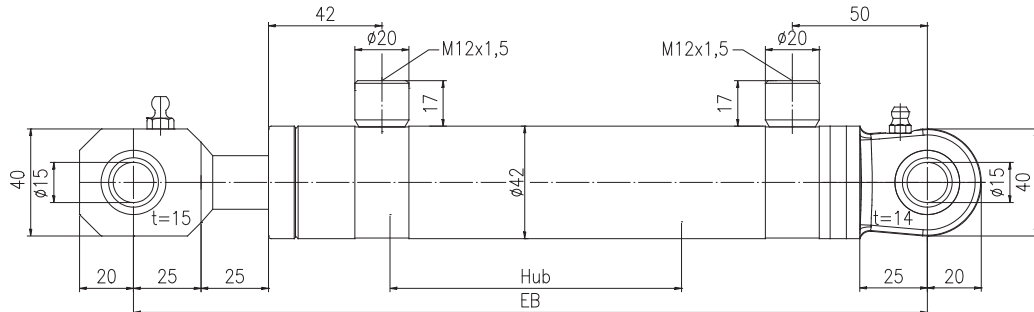


| Hub in mm | Artikelnummer | Einbaumaß in mm | Dichtsatz-Nr. |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 50        | 35001000.50   | 236             | 93000112      |
| 100       | 35001000.100  | 286             |               |
| 150       | 35001000.150  | 336             |               |
| 200       | 35001000.200  | 386             |               |
| 300       | 35001000.300  | 486             |               |

| Druck in bar | Druckkraft in t | Zugkraft in t |
|--------------|-----------------|---------------|
| 100          | 0,80            | 0,49          |
| 150          | 1,20            | 0,74          |
| 200          | 1,60            | 0,98          |

**40 mm** Kolbendurchmesser


**25 mm** Kolbenstangendurchmesser

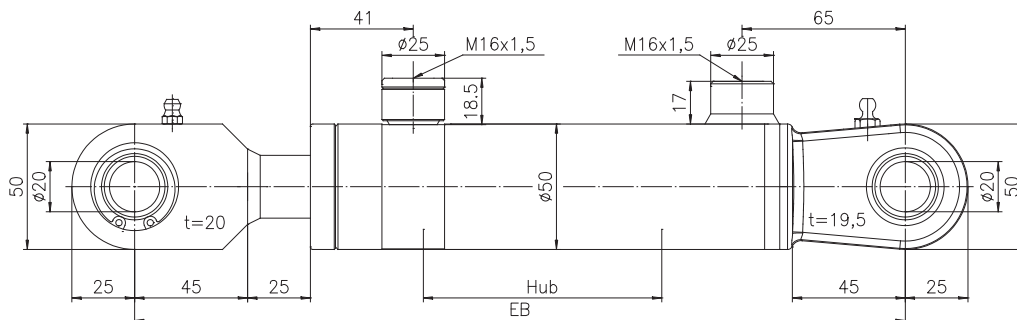

| Hub in mm | Artikelnummer | Einbaumaß in mm | Dichtsatz-Nr. |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 100       | 35001001.100  | 312             | 93000009      |
| 200       | 35001001.200  | 412             |               |
| 300       | 35001001.300  | 512             |               |
| 400       | 35001001.400  | 612             |               |
| 500       | 35001001.500  | 712             |               |
| 600       | 35001001.600  | 812             |               |

| Druck in bar | Druckkraft in t | Zugkraft in t |
|--------------|-----------------|---------------|
| 100          | 1,25            | 0,76          |
| 150          | 1,80            | 1,14          |
| 200          | 2,50            | 1,52          |


## 50 mm Kolbendurchmesser 30 mm Kolbenstangendurchmesser

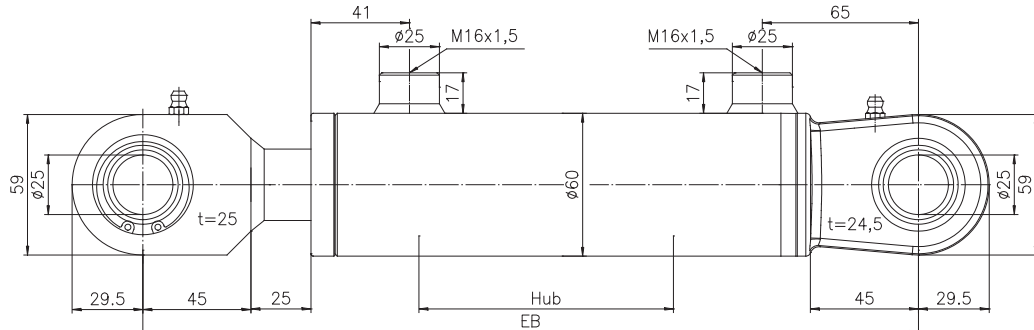

| Hub in mm | Artikelnummer | Einbaumaß in mm | Dichtsatz-Nr. |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 100       | 35001002.100  | 317             | 93000068      |
| 200       | 35001002.200  | 417             |               |
| 300       | 35001002.300  | 517             |               |
| 400       | 35001002.400  | 617             |               |
| 500       | 35001002.500  | 717             |               |
| 600       | 35001002.600  | 817             |               |

| Druck in bar | Druckkraft in t | Zugkraft in t |
|--------------|-----------------|---------------|
| 100          | 1,96            | 1,25          |
| 150          | 2,94            | 1,87          |
| 200          | 3,92            | 2,50          |


## 63 mm Kolbendurchmesser 40 mm Kolbenstangendurchmesser

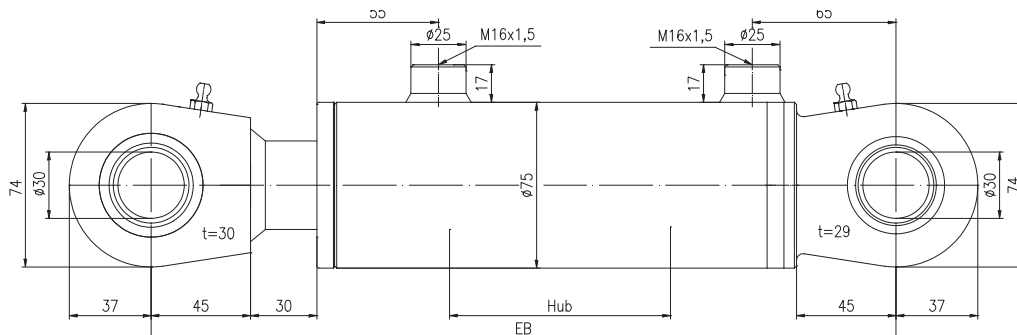

| Hub in mm | Artikelnummer | Einbaumaß in mm | Dichtsatz-Nr. |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 100       | 35001003.100  | 337             | 93000045      |
| 200       | 35001003.200  | 437             |               |
| 300       | 35001003.300  | 537             |               |
| 400       | 35001003.400  | 637             |               |
| 500       | 35001003.500  | 737             |               |
| 600       | 35001003.600  | 837             |               |
| 700       | 35001003.700  | 937             |               |
| 800       | 35001003.800  | 1037            |               |
| 900       | 35001003.900  | 1137            |               |
| 1000      | 35001003.1000 | 1237            |               |

| Druck in bar | Druckkraft in t | Zugkraft in t |
|--------------|-----------------|---------------|
| 100          | 3,10            | 1,85          |
| 150          | 4,60            | 2,80          |
| 200          | 6,20            | 3,70          |


**80 mm Kolbendurchmesser**  
**50 mm Kolbenstangendurchmesser**

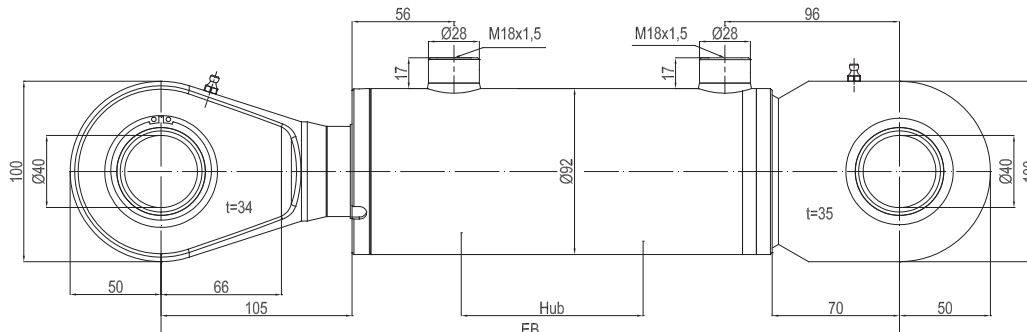

| Hub in mm | Artikelnummer | Einbaumaß in mm | Dichtsatz-Nr. |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 200       | 35001004.200  | 506             | 93000071      |
| 300       | 35001004.300  | 606             |               |
| 400       | 35001004.400  | 706             |               |
| 500       | 35001004.500  | 806             |               |
| 600       | 35001004.600  | 906             |               |
| 800       | 35001004.800  | 1106            |               |
| 1000      | 35001004.1000 | 1306            |               |

| bar | Druckkraft in t | Zugkraft in t |
|-----|-----------------|---------------|
| 100 | 5,00            | 3,00          |
| 150 | 7,50            | 4,50          |
| 200 | 10,00           | 6,00          |

**100 mm Kolbendurchmesser**  
**55 mm Kolbenstangendurchmesser**

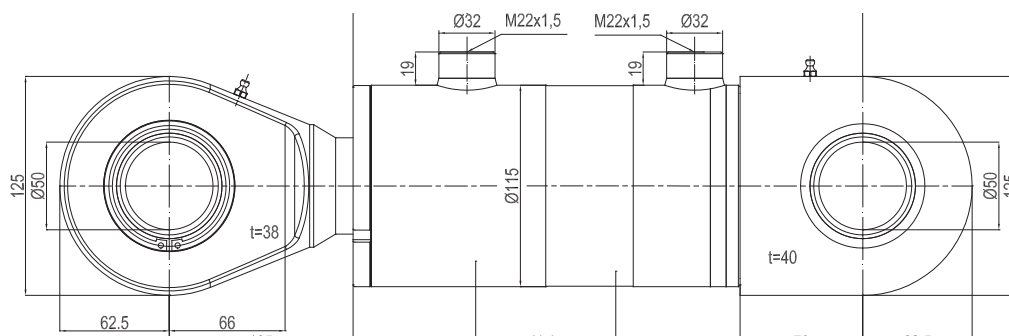

| Hub in mm | Artikelnummer | Einbaumaß in mm | Dichtsatz-Nr. |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 200       | 35001005.200  | 516             | 93000076      |
| 400       | 35001005.400  | 716             |               |
| 600       | 35001005.600  | 916             |               |
| 800       | 35001005.800  | 1116            |               |

| Druck in bar | Druckkraft in t | Zugkraft in t |
|--------------|-----------------|---------------|
| 100          | 7,80            | 5,45          |
| 150          | 11,70           | 8,20          |
| 200          | 15,60           | 10,90         |



Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG  
Gausekamp 15  
49326 Melle

Telefon: +49 (0)5429 9404-0  
Email : [Info@strautmann-hydraulik.de](mailto:Info@strautmann-hydraulik.de)  
Web: [www.strautmann-hydraulik.de](http://www.strautmann-hydraulik.de)

**KRAFT - PRÄZISION - QUALITÄT**