



Doppeltwirkende
Hydraulikzylinder

Schnell-Lieferprogramm

Januar 2025

Schnell-Lieferprogramm

Im Handumdrehen geliefert

Strautmann kennt die besonderen Anforderungen im modernen Maschinen- und Anlagenbau. Ein zentrales Thema ist die zuverlässige und schnelle Lieferbarkeit von Standard-Komponenten.

Das Schnell-Lieferprogramm ist seit langem fester Bestandteil des umfangreichen Sortiments. Die darin enthaltenen Hydraulikzylinder decken eine breite Anzahl an Anwendungen ab.


Damit bieten wir unseren Partnern die Voraussetzung innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit zu sein.



Sortimentsübersicht

32 mm Kolbendurchmesser

20 mm Kolbenstangendurchmesser

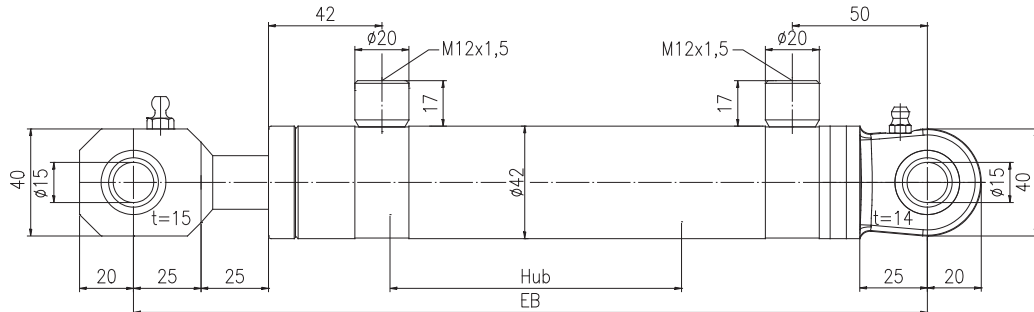


Hub in mm	Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Dichtsatz-Nr.
50	35001000.50	236	93000112
100	35001000.100	286	
150	35001000.150	336	
200	35001000.200	386	
300	35001000.300	486	

Druck in bar	Druckkraft in t	Zugkraft in t
100	0,80	0,49
150	1,20	0,74
200	1,60	0,98

40 mm Kolbendurchmesser

25 mm Kolbenstangendurchmesser

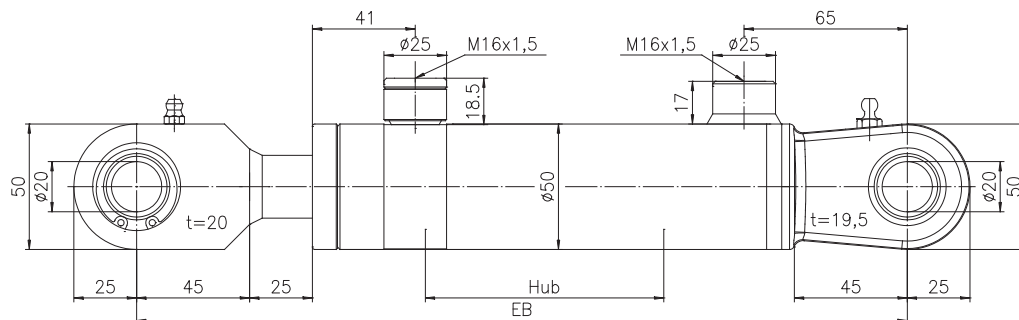


Hub in mm	Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Dichtsatz-Nr.
100	35001001.100	312	93000009
200	35001001.200	412	
300	35001001.300	512	
400	35001001.400	612	
500	35001001.500	712	
600	35001001.600	812	

Druck in bar	Druckkraft in t	Zugkraft in t
100	1,25	0,76
150	1,80	1,14
200	2,50	1,52

50 mm Kolbendurchmesser


30 mm Kolbenstangendurchmesser

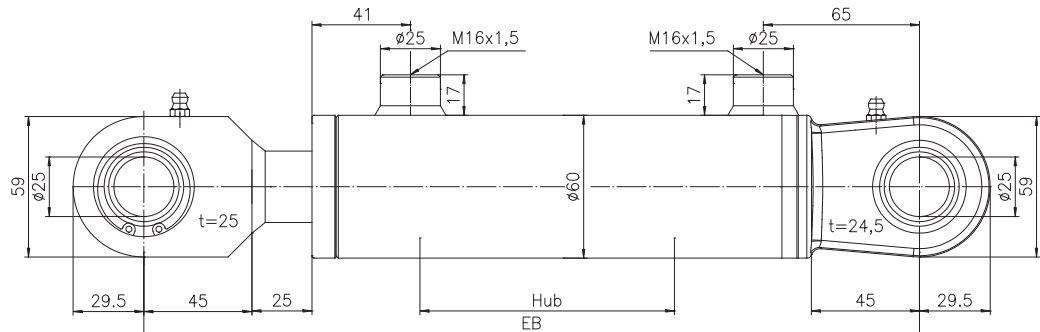

Hub in mm	Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Dichtsatz-Nr.	Druck in bar	Druckkraft in t	Zugkraft in t
100	35001002.100	317	93000068	100	1,96	1,25
200	35001002.200	417		150	2,94	1,87
300	35001002.300	517		200	3,92	2,50
400	35001002.400	617				
500	35001002.500	717				
600	35001002.600	817				


63 mm Kolbendurchmesser

40 mm Kolbenstangendurchmesser

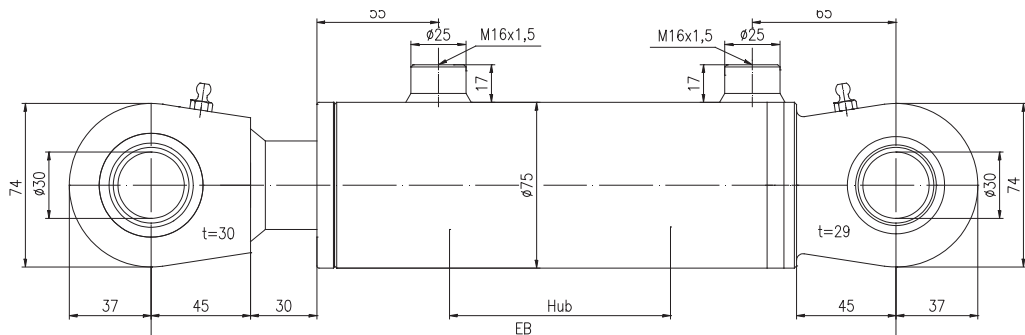

Hub in mm	Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Dichtsatz-Nr.	Druck in bar	Druckkraft in t	Zugkraft in t
100	35001003.100	337	93000045	100	3,10	1,85
200	35001003.200	437		150	4,60	2,80
300	35001003.300	537		200	6,20	3,70
400	35001003.400	637				
500	35001003.500	737				
600	35001003.600	837				
700	35001003.700	937				
800	35001003.800	1037				
900	35001003.900	1137				
1000	35001003.1000	1237				


80 mm Kolbendurchmesser 50 mm Kolbenstangendurchmesser

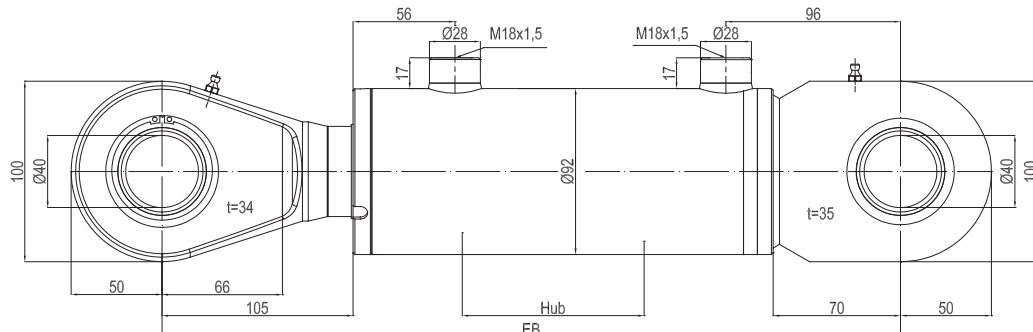

Hub in mm	Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Dichtsatz-Nr.
200	35001004.200	506	93000071
300	35001004.300	606	
400	35001004.400	706	
500	35001004.500	806	
600	35001004.600	906	
800	35001004.800	1106	
1000	35001004.1000	1306	

bar	Druckkraft in t	Zugkraft in t
100	5,00	3,00
150	7,50	4,50
200	10,00	6,00

100 mm Kolbendurchmesser 55 mm Kolbenstangendurchmesser

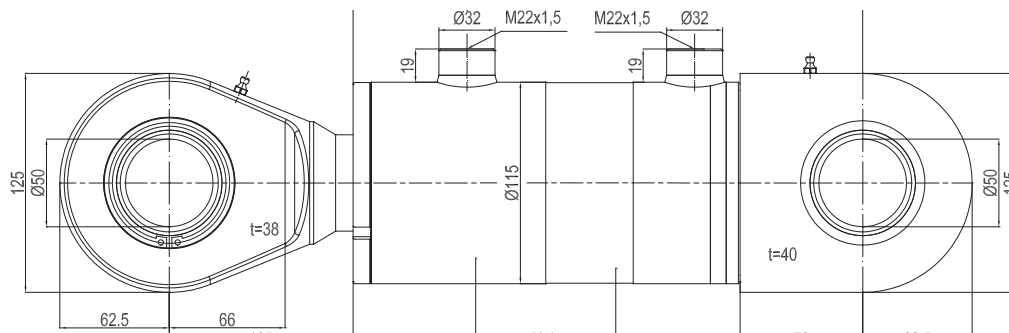

Hub in mm	Artikelnummer	Einbaumaß in mm	Dichtsatz-Nr.
200	35001005.200	516	93000076
400	35001005.400	716	
600	35001005.600	916	
800	35001005.800	1116	

Druck in bar	Druckkraft in t	Zugkraft in t
100	7,80	5,45
150	11,70	8,20
200	15,60	10,90



Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG
Gausekamp 15
49326 Melle

Telefon: +49 (0)5429 9404-0
Email : Info@strautmann-hydraulik.de
Web: www.strautmann-hydraulik.de

KRAFT - PRÄZISION - QUALITÄT